




PZP HEATING a.s.

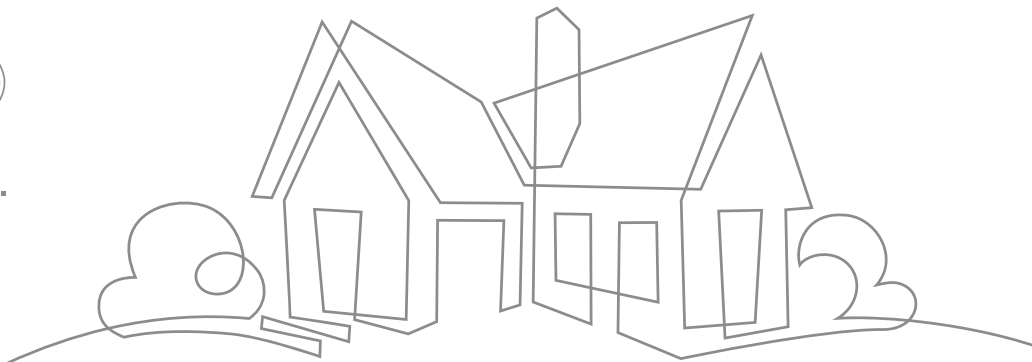

DYNAMIC

Zadání pro naše konstruktéry bylo jednoduché. Tepelné čerpadlo s těmi nejlepšími parametry bez kompromisů. Využili jsme dvacet pět let zkušeností a vyrobili **nejtišší tepelné čerpadlo s excelentním topným faktorem, vysokým výkonem a nízkou spotřebou**. Tento model Vám můžeme nabídnout také ve variantě s aktivním chlazením.



PZP HEATING a.s.

Dobré 149, 517 93 Dobré, Česká republika

Tel.: +420 494 664 203

E-mail: info@pzpheating.cz

www.tepelna-cerpadla-pzp.cz



ČESKÝ VÝROBCE TEPELNÝCH ČERPADEL

DYNAMIC




Tepelné čerpadlo vzduch-voda s modulovaným výkonem pro venkovní instalaci

Základní parametry

HP3AWX DYNAMIC		08	08 R	16	16 R
Energetická třída (W35/W55)		A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++
Sezónní energetická účinnost (W35)	[%]	193	193	197	197
Sezónní topný faktor SCOP (W35)	[-]	4,89	4,89	4,99	4,99
Topný výkon / COP (A7 / W35)	[kW / -]	13,0 / 5,02	13,0 / 5,02	22,0 / 5,06	22,0 / 5,06
Chladicí výkon / EER (A35 / W18)	[kW / -]	-	11,5 / 4,80	-	16,5 / 2,90
Hlučnost ve vzdálenosti 3 m	[dB]	30	30	35	35
Kompresor / Řízení / Chladivo		MITSUBISHI Scroll / INVERTOR / R410A			
Rozměry TČ (š × h × v)	[mm]	1430 × 680 × 1140		1430 × 680 × 1360	
Rozměry vnitřního elektrického rozváděče (š × h × v)	[mm]	380 × 192 × 520			
Hmotnost	[kg]	215	220	250	255

„R“ – varianta tepelných čerpadel s aktivním chlazením

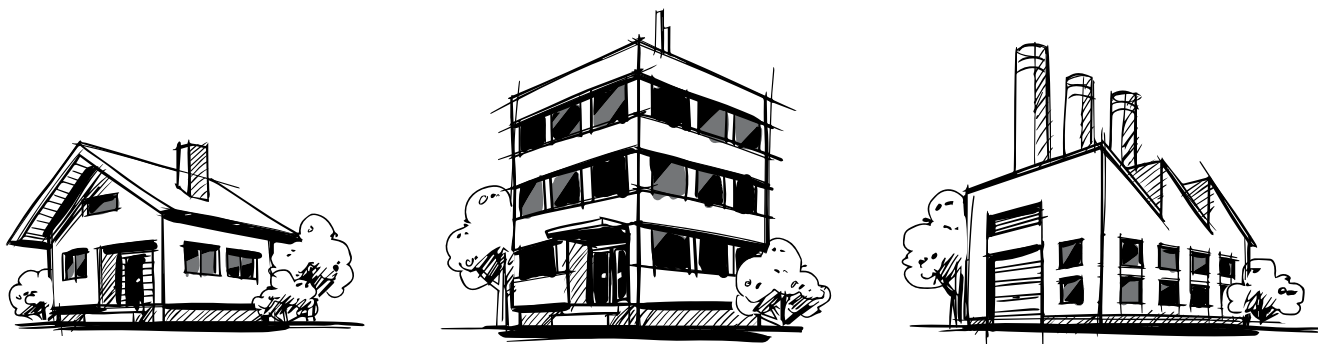

Tepelná čerpadla PZP jsou vhodná pro všechny typy objektů