





PZP HEATING a.s.

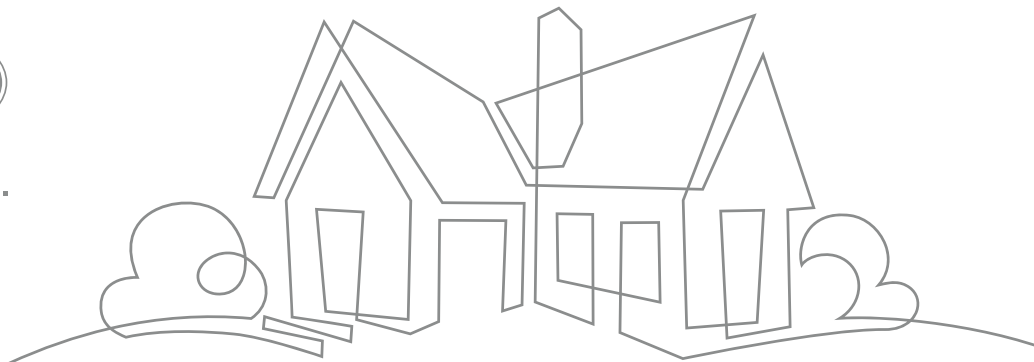

SPLIT

Tepelné čerpadlo **SPLIT** navazuje na velmi úspěšnou řadu modelů s vysokým výkonem, která jsou vhodná pro vytápění průmyslových objektů, bytových domů a komerčních objektů. Ekologické chladivo a technologie EVI zaručují vysoký výkon, spolehlivost a výborné topné faktory i při velmi nízkých teplotách. 25 let ověřené životnosti těchto modelů není žádné klišé, ale holý fakt. Standardem je možnost zapojení do kaskád, připojení na internet a vzdálená správa, která je poskytována zdarma.



PZP HEATING a.s.

Dobré 149, 517 93 Dobré, Česká republika

Tel.: +420 494 664 203

E-mail: info@pzpheating.cz

www.tepelna-cerpadla-pzp.cz

ČESKÝ VÝROBCE TEPELNÝCH ČERPADEL

SPLIT





Dělená konstrukce provedení SPLIT tepelných čerpadel vzduch-voda

Základní parametry

HP3AW SPLIT		32 SB	32 SBR	40 SB	40 SBR
Energetická třída (W35/W55)		A++ / A++	A++ / A++	A++ / A++	A++ / A++
Sezónní energetická účinnost (W35)	[%]	169	169	163	163
Sezónní topný faktor SCOP (W35)	[-]	4,29	4,29	4,15	4,15
Topný výkon / COP (A7 / W35)	[kW / -]	35,07 / 4,59	35,07 / 4,59	43,84 / 4,39	43,84 / 4,39
Chladicí výkon / EER (A35 / W18)	[kW]	-	28,42	-	35,36
Hladina akustického tlaku ve vzdálenosti 3 m – vnitřní / venkovní část	[dB]	43,2 / 49,5		43,2 / 49,5	
Kompresor / Řízení / Chladivo		SCROLL EVI / ON-OFF / R410A			
Rozměry (š × h × v) – vnitřní jednotka	[mm]	580 × 640 × 1603			
Rozměry (š × h × v) – vnější jednotka 2 ks	[mm]	2144 × 964 × 1296			
Hmotnost – vnitřní jednotka	[kg]	220	240	225	250
Hmotnost – vnější jednotka 2 ks	[kg]	2 × 180			

„R“ – varianta tepelných čerpadel s aktivním chlazením

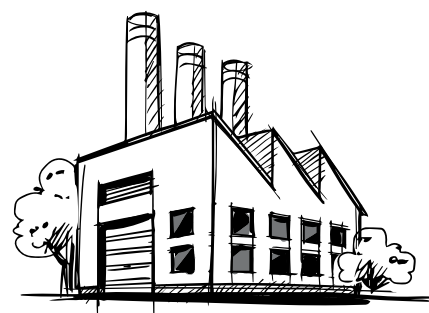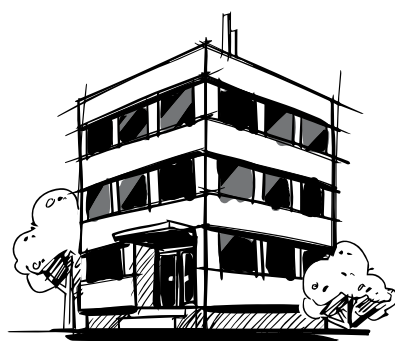

Tepelná čerpadla PZP jsou vhodná pro všechny typy objektů