



PZP HEATING a.s.



X-BUFFER COMBI

Designová systémová kompaktní vnitřní jednotka, která je **vhodná pro instalaci s tepelnými čerpadly ECONOMIC a DYNAMIC**. Výhodou tohoto řešení je požadavek na minimální prostor. Tato jednotka obsahuje všechny komponenty potřebné pro instalaci tepelného čerpadla, kterou zvládnete během jediného dne.



PZP HEATING a.s.
Podzámčí 786, 517 73 Opočno
Česká republika
Tel.: +420 494 664 203
E-mail: info@pzpheating.cz
www.pzpheating.cz

ČESKÝ VÝROBCE TEPELNÝCH ČERPADEL



X-BUFFER COMBI



Systémová jednotka s integrovaným příslušenstvím

Základní parametry

X-BUFFER COMBI			
Zásobník teplé vody	[l]		231
Teplosměnná plocha výměníku	[m²]		3,75
Elektrodohřev TeV	[kW]		3,00
Vyrovňovací akumulární nádoba	[l]		127
Elektrokotel	[kW]		6,00
Rozměry (š × h × v)	[mm]		705 × 890 × 1865
Klopná výška	[mm]		1960
Hmotnost prázdná / plná	[kg]		255 / cca 620
Anoda	[–]		Hořčíková
Oběhová čerpadla	[–]		Grundfos
Třícestný přepínací ventil	[–]		ESBE
Země původu	[–]		Německo

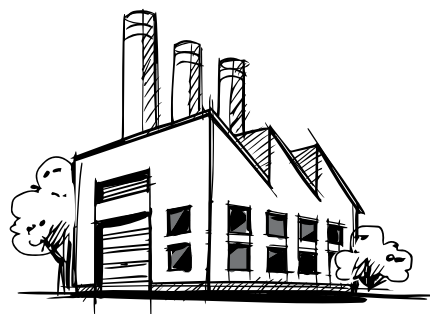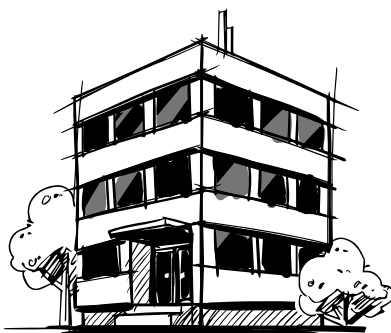

Montáž během jediného dne